


# CF4 G

## MACCHINA PER IL FISSAGGIO A VAPORE DI GAMBALETTI E COLLANT BIMBA

### FULL BOARDING MACHINE FOR KNEE-HIGHS AND BABY TIGHTS



| Macchina per il fissaggio CF4G  | Full Boarding machine CF4G   |
|---|--|
| <p>Macchina di piccole dimensioni dedicata ai gambaletti e ai collant bimba che permette ottimi risultati di fissaggio con un consumo di vapore ridotto.<br/>                     La macchina è dotata di 10 blocchi di forme.<br/>                     Tutte le regolazioni vengono effettuate elettronicamente dal pannello di controllo Touch-Screen in modo semplice dall'operatore.<br/>                     Cambio forme rapido e semplice da eseguire.<br/>                     Possibilità di eseguire forme in tubolare con controllo luminoso o forme piene in alluminio con controllo a specchio.<br/>                     Optional : Cesto raccogli calze programmabile in uscita</p> | <p>Steam full-boarding machine very compacted in size, exclusively designed for knee-highs and baby tights giving optimum boarding results with a minimum steam consumption.<br/>                     The machine is complete of 10 sets of forms.<br/>                     All setting and operation functions are electronically made from the touch-screen control panel in a very quick and easy way.<br/>                     Fast and Easy forms changing.<br/>                     Option to use Wire forms with light inspection or Full forms with mirror inspection.<br/>                     Optional : Programmable basket for tights collecting at machine exit</p> |

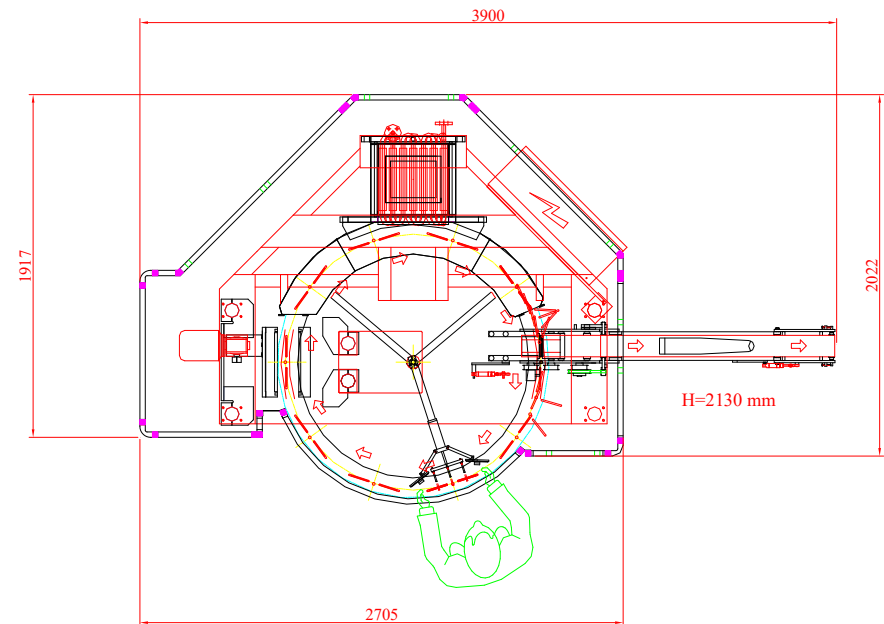

#### Dati Tecnici :

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Velocità ciclo Massimo:           | 5,5 secondi  |
| Tensione alimentazione:           | 400V 50Hz    |
| Potenza installata:               | Kw 2,5       |
| Consumo aria compressa:           | 80 NLT / min |
| Pressione aria compressa:         | 5 Bar        |
| Consumo vapore:                   | 20 /70 Kg/h  |
| Pressione vapore in camera:       | Max 2,0 Bar  |
| Alimentazione vapore :            | 6 / 8 Bar    |
| Peso:                             | Kg. 1300     |
| Dimensione massima gambaletto:    | Mm 600       |
| Dimensione massima collant bimba: | Mm 700       |

#### Technical Data :

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Max cycle speed:           | 5,5 seconds  |
| Power supply:              | 400V 50Hz    |
| Installed power:           | Kw 2,5       |
| Air consumption:           | 80 NLT / min |
| Air pressure:              | 5 Bar        |
| Steam consumption:         | 20 /70 Kg/h  |
| Steam pressure in chamber: | Max 2,0 Bar  |
| Steam supply :             | 6 / 8 Bar    |
| Weight:                    | Kg. 1300     |
| Max Knee-highs dimension:  | Mm 600       |
| Max Baby-Tight dimension : | Mm 700       |